

多様な通信機器を シームレスに接続する RoIPゲートウェイ

VE-PG4は、さまざまな通信機器をシームレスに接続する通信拡張ユニットです。各種無線機やIP電話間の通話に加え、構内放送設備や表示灯との連携など、各種機器を高い自由度で連携。ネットワークや携帯回線網で接続し、サイトをまたぐ広域通信も実現します。

RoIPゲートウェイ

VE-PG4

希望小売価格：600,000 円＋税

【付属品】■アンテナ(約20cm)×2 ■台座つきアンテナケーブル(約150cm)×2

■ACアダプター ■設置用マグネット ■クッションシート ■補修用コネクター

【適合規格】■PSE(付属ACアダプター) ■RoHS指令




おもな特長

● 各種通信機器と連携


RoIP連携




IP ADVANCED RADIO連携



IP電話連携



外部機器連携




マルチサイト連携



- 各種無線機をシンプルに接続可能
- 仮想シリアルポート化が可能
- USBデバイスへの録音機能を搭載
- 自動チャンネル切り替え機能(IC-DU75・IC-D70/BT)
- 複数の通話をミキシング
- IP無線ゲートウェイ機能も装備
- VPNルーター機能を搭載
- 設定・ファームウェアアップデートが容易
- SIPサーバー機能搭載
- 本体にマイク端子を装備

通信システム拡張イメージ

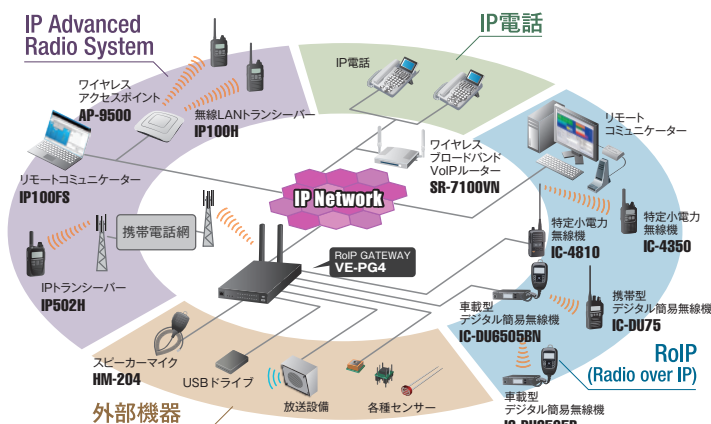

おもな定格

【一般仕様】

電源	ACアダプター(入力:AC100V±10%、出力:DC12V±10%、最大4A)
動作環境	0℃～+40℃ 5～95% RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法	約 213 (W) × 270 (D) × 36.8 (H)mm(突起物を除く)
重量	約 1.8kg(本体のみ)

【インターフェース】

有線 WAN/LAN インターフェース	RJ-45 型コネクター (LANポート×1、WAN/LANポート×1) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 準拠 MDI/MDI-X 自動判別)
USBホスト インターフェース	USB3.0 Type A コネクター × 3
USB コンソール インターフェース	USB2.0 Type mini B コネクター × 1
無線インターフェース	au:4G、docomo:LTE/3G ※当社が提供する SIM に限る。 2.54mmピッチクイックコネクター (4極×3) × 4
汎用 インターフェース	コネクター
	音声入力
	音声出力
	制御入力
	制御出力

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場5F TEL.03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせは

アイコム
サポートセンター
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

ネクストギアーズ株式会社
東京都文京区 1-12-1004 東京都立区保木町4-25-4
TEL: 03-5831-0150 FAX: 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-9-19 IF
TEL: 06-4862-7203 FAX: 06-4862-7204

2019年1月作成 18M02029A