

ALINCO



License-Free Transceiver
交直通話・中継対応特定小電力トランシーバー



防塵・防水
IP64/65/67

免許・資格
不要

DJ-P322L/M

オープン価格 JAN | L 4969182361805
M 4969182361599

見た目はスマート、 距離はワイドに!

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2020年2月現在/当社調べ)



DJ-P322L
遠距離が電波先なら
ロングアンテナがおすすぬ!

DJ-P322の優れた機能

3種類のパターン
が選べる無線
パイプレーター

個人やグループの選
択呼出しと通話圏内
確認機能

ECO
電池消費を大きく抑
えるエコモード

DJ-U3Rの無線
通話中継にフル
対応

カスタマイズ項目まで
すべてを無線で設定
できるエアクローン
機能

キャリアセンスを感知
してピープを鳴らすビ
ジーアラーム

便利な機能

通話のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクセラレーター

VOX
話すときだけ、
電源と発音の
VOX制御

PIPI
通話中継で
通話圏外に
知らせる
エンベレス

SOI
ボタン操作して
息を吸わせる機能
通話中継

GROUP
50組のグループ
番号と108組の
DC8コードで
番号が少ない
通話中継

アンテナが邪魔
を下げ、自動で戻
す反響音ミュート

通話中の通話中に
「シー」音を低減
するコンパクター

通話圏外の
「シー」音を低減
するコンパクター

イヤホン端子の
接続して音と
表示で警告

通話中の通話中
継ができるリアル
オペレーション

アンテナ長: L 約 16.5cm
M 約 7.5cm
目盛付きダイヤル

DJ-P322M 実物大

ほかにも多彩な機能を満載!

DJ-U3R

特定小電力無線
屋内用無線通話中継器

DJ-U3R が無線で4台まで連結、 子機のチャンネル切り替えは不要!

- 最多4台まで無線で連結、子機のチャンネル切り替えは不要
- 免許や資格は一切不要
- 病院や介護など、ハイパワー無線が使えない施設でも使用可能


【一般仕様】

- 電波型式/通話F3E (FM)、リモコンF1D (FSK)
- 定格電圧/ DC6V
- 外形寸法 (突起物除く)/重量
240 (W) × 165 (H) × 42.5 (D) mm (アンテナ部突起100 mm)/約760g

免許・資格
不要

オープン価格
JAN : 4969182361537

技術基準適合品
無線ユニット内蔵

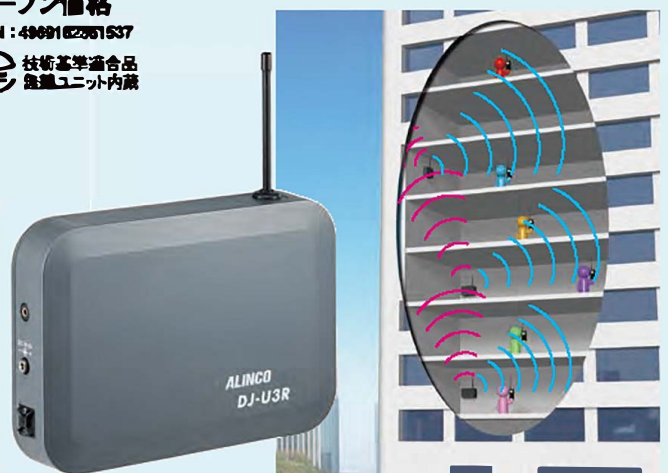

詳しくは専用カタログ、またはホームページをご覧ください。

定格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.5V/1.2V(単3乾電池/Ni-MH EBP-179)	質量/約	L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電波型式	F3E(FM)、F1D(FSK)	消費電流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送信出力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法 (突起物除く/約)	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (最大27.7mm)	受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半復信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音声出力	最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安(交互通話時)*

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン ロング エコ	28時間 30時間 40時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	通常 ロング エコ	33時間 36時間 45時間

充電時間の目安

	EDC-311/312共通	
EBP-179		約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	1~2km又はそれ以上
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

●無線連絡モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)
アルカリ乾電池 約14.5時間/EBP-179 約12時間

*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*中継器を使うと通話エリアが広がります。

About this License-free transceiver 本製品が使用できるのは日本国内のみです。

License-free, no radio-user tax, no call charges. No age and language restrictions. Communication range up to several hundred meters. Usable anywhere in Japan for any purposes including business, leisure and sport. Use of this device out of Japan may be subject to fine and/or penalty.

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162
¥7,700 (¥7,000)

5口充電スタンド EDC-312R
¥9,900 (¥9,000)

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R
¥3,080 (¥2,800)

シングル充電器セット EDC-311A
¥4,180 (¥3,800)

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。



●スベア用
ベルトクリップ EBC-58
¥550(¥500)

アクセサリマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック

スピーカーマイク EMS-62
¥3,850 (¥3,500)
IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71
¥5,280 (¥4,800)
IP67耐塵・防浸

*スピーカーマイクではPTTホルドやVOX運用はできません。

ソフトケース ESC-64
¥1,980 (¥1,800)

マイクプラグの形状 1軸4極ねじ込み式

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A*
¥16,280 (¥14,800)

*バイクのヘルメットには装着できません。

咽喉イヤホンマイク EME-62A*
¥43,780 (¥39,800)

ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh) EBP-179
質量 約26g
¥1,650 (¥1,500)

一般仕様
イヤホンマイク EME-764PA* (オープンエア型)
イヤホンマイク EME-764MA* (耳かけ付オープンエア型)
¥3,300 (¥3,000)/共通

業務仕様
イヤホンマイク EME-32A (カナル型) ¥6,600 (¥6,000)/共通
イヤホンマイク EME-48A (耳かけ型) ¥6,600 (¥6,000)/共通
*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット EME-64A*
¥11,000 (¥10,000)

ここに表示の価格は税込標準(本体)です。マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

ALINCO アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034(代表)

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
*仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱店



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4

TEL: 03-5831-0185 FAX: 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F

TEL: 06-4862-7203 FAX: 06-4862-7204

MAIL: info@next-gears.com URL: <https://www.next-gears.net/>