ALINCO









製造·研究施設



MIL規格/管理協助



耐磨防泻

デジタル簡易無線免許局(3B)

DJ-BU70D

免許申請が 必要です。











JAN:4969182331479

- 他社互換に加えて、アルインコ独自の強化秘話キー491,505通りを実装。
- IP67相当の耐塵防浸ボディとねじ込み式防水アクセサリーボートを採用、 水や汚れからしっかりガード。
- 標準バッテリーで幅55.8mm×高さ95.8mm×薄さ32.5mm、軽さ約250g。 大容量タイプでも薄さ40.7mm、軽さ約272gと小型軽量。(突起物・クリッ プを除く、質量は付属アンテナを含む)
- 録音、バックノイズ抑制、受信音の均一化や音域抑制、音声ガイダンス、 明るい大型液晶と操作キー照明など便利な機能を搭載。
- 個別呼び出しとグループ呼び出し、PTTホールド、自声モニター、イヤホン 断線検知、デュアルオペレーション、ショック&温度センサーなど、アルイン コ定番の機能も充実。



音声ガイダンス



35分の通信録音



&キャンセラ



491.505通りの 強化秘話



ショートメッセージ



ショック&温度センサー

個別呼び出し機能

- 斉呼び出しの他、グループや特定の 個人を指定して通話ができます。



全体・10までのグループ・200ユーザーまでの個人 を選択して呼び出せます。



マスター機の設定すべても一度に無義で 任意の台数にクローンできます。



EBP-99



EBP-98



2つのチャンネルを交互に自動で切り替えて受信。 送信は、短縮キーをサプアTTに割り当て、2系統の 通話がスムーズにできます。

標準付属品

51

57

●ロングアンテナ EA-252

DCR-PRO

ALINCO

WSW Q WEE

●ベルトクリップ EBC-46



■遅用と充電時間の目安


充電時間 / 建用時間

EBP-98 (2200mAh) 装着時 3 / 11 (時間) EBP-99 (3200mAh) 装着時 4 / 16(時間)

※ 5W、送信5:受信5:特受90、BS無しで過走。ご使用の条件や環境で大きく変わります。

■DJ-BU70Dの豊富なオプション群

表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリーに付属しません。 【ご注意】・外郭保護等級を表記していないマイク類は、ブラグ部分を除く本体部分(マイク、イヤホン、PTTユニットなど)は 防水ではありません。特に濡らさないようにご注意ください。

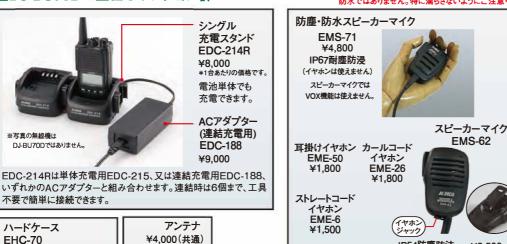







ベルトクリップとショルダーへ (付属)が使える保護ケース ベルト スをつけたまま充電できます。

※写真の無線機は

ハードケース

EHC-70

¥7.000

DJ-BU70Dではありません

不要で簡単に接続できます。



防水仕様 乾電池ケース EDH-41 (単三乾電池5本使用) ¥3.600

●出力の目安:3W ●使用時間の目安 BSオフ時 約4時間 / BSオン時 約6時間

お使いになれません。

フリーベルトクリップ **EBC-50** ¥1.500

幅の広い作業ベルトに装着できます。無線機が 体に密着しないので圧迫感が少なく快適です。

【標準アクセサリーのスペア】 ●ベルトクリップ EBC-46 ¥1,000

【オプションアクセサリー】 ●充電用ACアダプターEDC-215 ¥4,000 ●標準バッテリーパック EBP-98 ¥13,000 ●大容量バッテリーパック EBP-99 ¥18,000 ※ ここに掲載していないEME-36A,59A,65A,69A,70Aの各イヤホンマイクはホビーユーザー向けの消耗品です。免許局のDJ-BU70Dには必ず耐久性に優れる上記のアクセサリーをお求めください。

■定格

送受信周波数	467.0000 ~ 467.4000MHz (6.25kHz 間隔、65 波)	消費電流	送信時 2A 以下
変調方式	4 値FSK(電波型式 F1C、F1D、F1E、F1F)		受信時 500mA 以下(音声出力時)/ 130mA 以下(受信待ち受け時 / バッテリーセーブ OFF)
送信出力	5W/2W/1W (偏差:+20%、-50%/ アンテナインピーダンス:50Ω)	使用温度範囲	-20 ~ +60℃ (充電は 0 ~ 45℃)
受信感度	-5dBμV emf (BER 1%)	1	標準 EBP-98 装着時 55.8 × 95.8 × 32.5mm / 約 250g 大容量 EBP-99 装着時 55.8 × 95.8 × 40.7mm / 約 272g (寸法:突起物を除く/重量:表記の電池パック、標準サイズのアンテナ含みベルトクリップを除く)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン		
低周波出力	700mW以上(10%歪)		
定格電圧	7.2V	アンテナ長	標準(ロングタイプ EA-252)約 148mm / 別売(ミドルタイプ EA-200)約 100mm

■免許とコストについて: 本製品は業務用無線機です。資格は必要ありませんが使用前に無線局免許を受ける必要があり、委任状を販売店に提出するなど手続き があります。又、1台当たり年間に 600 円(本書作成時)の電波利用料が掛かります。免許に関する詳しい事は販売店でご相談ください。

■用途と禁止事項 : 法人、学校、各種団体、地方自治体等の組織に対し、業務連絡用途に限定して免許される無線です。プライベートやレジャーの通信には免許が下りません。 外部アンテナに接続できますが、使用できるアンテナの型式と設置できる地上高に制限があります。レンタルやリースは禁じられています。移動範囲は制限される場合があります。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。 ●飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、 医療·介護·通信·放送施設や空港のような無線機の使用が禁止·制限されている場所ではお使いになれません。 ●指定以外のアンテナを使用すると電波法違反で罰せられます。 ※アナログ方式のUHF帯簡易業務無線機は2022年12月1日以降、お使いになれなくなります。本製品はこの対象にならない、デジタル方式の無線機です。



本機は設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、適合するアクセサリーを使って防水キャップや純正アンテナ、電池バックを正しく装着するなど指定の条件を満たしてい れば、水周りや埃っぽい環境の中でお使いになっても故障しにくい構造になっています。強い風圧や流水のように水圧が掛かる環境での使用は保証していないので、流水で洗うと故障します。金属 性、油性、酸や塩分、化学物質を含む等の特殊な粉塵や液体が製品に使われている素材や部品に付着すると故障、腐食、劣化の原因となりますが、保証の対象外です。また、外郭保護性能の有無 にかかわらず無線機は汚れたり濡れたりした時はすぐに汚れを払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと長く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバーやシール ドの素材は経年劣化のため変質し、保護性能が低下します。弊社の外郭保護性能保証は、製品の保証期間と同じとさせていただきます。尚、耐塵、防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、 カタログや説明書の文中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場合があります。

アルインコ株式会社

■電子事業部

- ●東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- ●大阪 支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル1.3階 ☎06-7636-2361(代表)
- 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表) ●名古屋支店
- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 2092-473-8034(代表)

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店



NEXT GEARS Co.,Ltd

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4

TEL: 03-5831-0185 FAX: 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F

TEL: 06-4862-7203 FAX: 06-4862-7204

MAIL: info@next-gears.com URL: https://www.next-gears.net/