

wave **CSR**

カード型特定小電カトランシーバー

P1500

免許・資格不要

軽さ 63g / 薄さ 8mm




アンテナ内蔵でシンプルデザインの特定小電力トランシーバー。フロアスタッフの連絡に最適です。

●主な機能

●カードサイズ

今までにない、薄く軽いトランシーバーです。アンテナ内蔵なので突起物也没有。身に付けていることが負担にならず、見た目にも違和感がありません。意匠登録 1480952 号

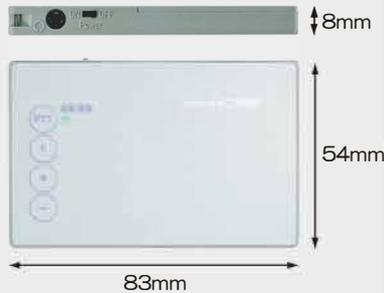

●音声ガイダンス機能

チャンネルなどの設定情報を音声ガイダンスで案内します。

●ハンズフリー

両手がふさがっていても、VOX 機能により音声の入力を感知して送信状態にすることができます。

●マイク感度切り替え

お使いの環境に合わせて、マイク感度を 2 段階に変更することができます。

●リピータ (中継器) 対応

リピータ R2000 を使用することにより、通話エリアを拡大できます。



●関連製品

リピータ (中継器)
R2000



卓上型特定小電力トランシーバー
B1500



●定格

使用周波数	単信送受信	422MHz 帯 20 チャンネル
	半複信受信	421MHz 帯 27 チャンネル
	半複信送信	440MHz 帯 27 チャンネル
電波型式	F3E	
通信方式	単信方式、半複信方式	
送信出力	10mW	
受信感度	-8dBμ 以下 (12dB SINAD)	
オーディオ出力	2.5mW 以上 (32Ω 負荷)	
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波	
電源電圧	DC3.7V	
消費電流	送信	約 90mA、受信 約 90mA
	待受	約 50mA
電池使用可能時間	約 13 時間	
	(送信:受信:待受=1:1:8)	
通話距離の目安	約 300m (見通しが効く場所にて)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
寸法	幅 83mm 高さ 54mm 奥行 8mm	
質量	63g 以下	
付属品	リチウムポリマー電池パック (CBP150LP)	
	イヤホンマイク (MP150JA)	
	AC アダプター (AC150JA)	
	USB ケーブル (AW150JA)	
	取扱説明書、保証書	

本機は技術基準適合証明取得機種です

●オプション


リチウムポリマー電池パック
CBP150LP (640mAh)



AC アダプター
AC150JA



5 連充電器
CG150JA



イヤホンマイク
MP150JA



USB ケーブル
AW150JA



キャリングケース
LC150JA



イヤホンマイク
MP151JA



⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社 CSR <https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市中区東区一社 3-121-1MIDORI ビル TEL 052-709-7011
広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

2020年7月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合わせ先



NEXT GEARS Co., Ltd.
For Speedy Communication Service

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4

TEL: 03-5831-0185 FAX: 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F

TEL: 06-4862-7203 FAX: 06-4862-7204

MAIL: info@next-gears.com URL: <https://www.next-gears.net/>